




- Geprüfte und dokumentierte Sicherheit
- Modulares System mit zahlreichen Add-ons
- Benutzerfreundliche und anpassbare Plattform
- Rahmenloses Design mit aufgedruckten Softkeys für einfache Steuerung
- Touch-Erlebnis der neuesten Generation: FlatFrog InGlass Touch-System (M5)
- Verbundglas mit Blendschutz- (Anti-Glare) und Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Echte 4K UHD-Auflösung für beste Bildqualität
- PID-Grade-Panels mit 500 cd/m2 Helligkeit und geeignet für den 24/7-Betrieb

## SUPREME Touchdisplay SUP-7500 CH

- Legamaster SUPREME ist ein modulares System, das mit zusätzlichen Komponenten wie der SUPREME Smartbar mit Näherungssensor und der SUPREME Kamera erweitert werden kann
- Für den User entwickelt: Von einfach zu bedienenden Softkeys, über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss im Frontbereich bis hin zu einem Startscreen, der für jeden intuitiv und schnell zu bedienen ist
- Richten Sie den SUPREME e-Screen so ein, dass Sie direkt Zugriff auf die häufigsten Einsatzszenarien haben. Ob Nutzung von Legamaster Sessions auf einem OPS, Videokonferenzen auf einem externen System oder Inhalte von persönlichen geräte auf den Screen spiegeln
- Das Touch-Erlebnis ist eines der besten in dieser Produktklasse. Das neueste InGlass System von FlatFrog bietet hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit
- Das Bonded Glas eliminiert den Spalt zwischen Glas und Panel für ein realistisches Schreibgefühl. Es vergrößert den Betrachtungswinkel und reduziert Reflexionen
- Das Glas des Touchscreens ist sowohl mit einer Blendschutz- (Anti-Glare) als auch mit einer Antifingerprint-Beschichtung versehen. Dies reduziert die Reflexion weiter, erhöht die sichtbare Helligkeit und macht das Glas super einfach zu reinigen
- Die PID-grade-Panels bieten eine Helligkeit von 500 cd/ms, einen Kontrast von 5000:1 und die Möglichkeit zur 24/7 Nutzung

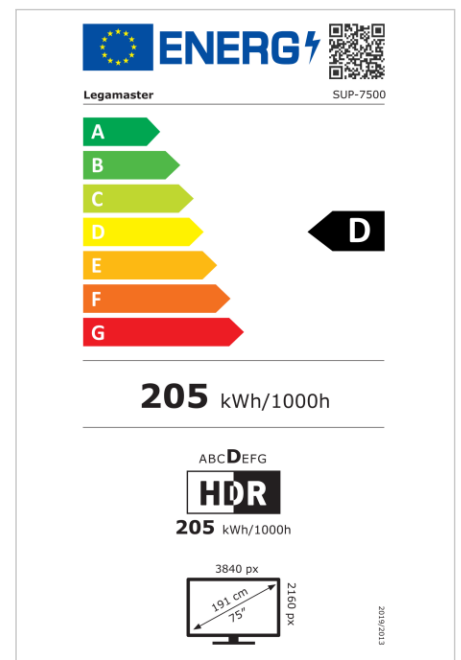

Art.Nr. **7-804100-75CH**

GTIN **8713797101806**



# SUPREME Touchdisplay

## SUP-7500 CH

### Anzeige

- Bildschirmdiagonale: 75 inch
- Displaytechnologie: LCD
- Art der Hintergrundbeleuchtung: Direct LED
- Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Bildschirmhelligkeit: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Anzahl der Bildschirmfarben: 1,073 Milliarden Farben
- Kontrastverhältnis (statisch): 5000:1
- Bildformat: 16:9
- Bildwiederholfrequenz: 60 fps
- Reaktionszeit: 8 ms
- Betrachtungswinkel: H: 178° / V: 178°
- Bildschirmsteuerung: Touch-OSD
- Lebensdauer: 50000 Stunden
- Haltbarkeit: 24/7
- Bildschirmausrichtung: Querformat

### Berührungssystem

- Touch-Technologie: Multi-touch
- Anzahl Berührungspunkte: 20
- Berührungsgenauigkeit: 1 mm
- Reaktionszeit Touch-System: 150 ms
- Touch-Auflösung: 22855 x 12856 px
- Touch-Schnittstelle: 3 x Touch USB, USB C
- Touch-Bedienung: Stylus, Finger, Handfläche

### Glas

- Glasart: Wärmegehärtetes Sicherheitsglas
- Beschaffenheit Glasoberfläche: Beschichtet
- Eigenschaften Glasoberfläche: Anti-Fingerabdruck, Blendschutz (Anti-Glare), Anti-Reflexion
- Glashärte: Mhos 7
- Glasdicke: 3 mm

### Ports und Schnittstellen

- HDMI-Eingänge: 3x 2.0 Typ-A
- HDMI-Ausgänge: 1x 2.0a Typ-A
- USB-Anschlüsse: 1x USB 2.0 Typ-A, 3x USB 3.0 Typ-A, 4x USB 3.0 Typ-B, 1x USB 3.0 Typ-C
- DisplayPort-Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.2
- Ethernet-Anschlüsse: 2x RJ-45
- Audioeingänge: 1x Klinke 3.5 mm
- Audioausgänge: 1x Klinke 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK

### System

- CPU: ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2
- Grafik: Mali G51 MP2
- Speichergröße Arbeitsspeicher: 3 GB
- Speichergröße Festplatte: 32 GB
- Betriebssystem: Android -
- Sprachen der Bildschirmanzeige (OSD): DEU, DUT, ENG, ESP, FRE

### Audio & Video

- Eingebaute Kamera: Nein
- Eingebautes Mikrofon: Nein
- Eingebaute Lautsprecher: Ja
- Anzahl der Lautsprecher: 2
- Spezifikationen der Lautsprecher: 2 x 12W

### Strom

- Stromversorgung: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stromverbrauch (Schlafmodus): 20 W
- Stromverbrauch (Standby): 0.5 W
- Energieeffizienzklasse (HDR): D
- Energieeffizienzklasse Skala: A bis G

### Betriebliche Bedingungen

- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 35 % - 85 %
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 25 % - 85 %
- Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C
- Lagertemperatur: -20 °C - 60 °C

### Montage

- VESA-Montageschnittstelle: 600 x 400
- Passende Schraube: M8

### Abmessungen & Logistik

- Abmessungen des Panels (B x H x T): 1704 x 984 x 102 mm
- Abmessungen des Verpackungskartons (B x H x T): 284 x 1180 x 2000 mm
- Bruttogewicht: 77.58 kg
- Nettogewicht: 70.32 kg
- Breite Rand: 3.5 mm
- Zolltarifnummer: 852852100000

### Verpackungsdaten

- Paket Inhalt: Netzkabel, USB-Touch-Kabel 1,8 m, USB-C-Kabel 1,8m, Fernbedienung, Taststift, USB-Stick, Kurzanleitung

### Garantie

- Produktgarantie: 5 Jahre

## Produktübersicht

| Artikelname                                 | Artikelnummer | GTIN/EAN      | Mindestbestellmenge |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-6500 CH | 7-804100-65CH | 8713797101783 | 1                   |
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-6500 UK | 7-804100-65UK | 8713797104869 | 1                   |
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-6500 US | 7-804100-65US | 8713797101790 | 1                   |
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-7500 CH | 7-804100-75CH | 8713797101806 | 1                   |
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-7500 EU | 7-804100-75EU | 8713797100212 | 1                   |
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-7500 UK | 7-804100-75UK | 8713797104876 | 1                   |
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-7500 US | 7-804100-75US | 8713797101813 | 1                   |
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-8500 CH | 7-804100-85CH | 8713797101820 | 1                   |
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-8500 EU | 7-804100-85EU | 8713797100229 | 1                   |
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-8500 UK | 7-804100-85UK | 8713797104883 | 1                   |
| Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-8500 US | 7-804100-85US | 8713797101837 | 1                   |