




- Geprüfte und dokumentierte Sicherheit
- Modulares System mit zahlreichen Add-ons
- Benutzerfreundliche und anpassbare Plattform
- Rahmenloses Design mit aufgedruckten Softkeys für einfache Steuerung
- Touch-Erlebnis der neuesten Generation: Flatfrog InGlass Touch-System (M5)
- Verbundglas mit Blendschutz- (Anti-Glare) und Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Echte 4K UHD-Auflösung für beste Bildqualität
- PID-Grade-Panels mit 500 cd/m2 Helligkeit und geeignet für den 24/7-Betrieb

SUPREME Touchdisplay SUP-8500 UK

- Legamaster SUPREME ist ein modulares System, das mit zusätzlichen Komponenten wie der SUPREME Smartbar mit Näherungssensor und der SUPREME Kamera erweitert werden kann
- Für den User entwickelt: Von einfach zu bedienenden Softkeys, über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss im Frontbereich bis hin zu einem Startscreen, der für jeden intuitiv und schnell zu bedienen ist
- Richten Sie den SUPREME e-Screen so ein, dass Sie direkt Zugriff auf die häufigsten Einsatzszenarien haben. Ob Nutzung von Legamaster Sessions auf einem OPS, Videokonferenzen auf einem externen System oder Inhalte von persönlichen geräte auf den Screen spiegeln
- Das Touch-Erlebnis ist eines der besten in dieser Produktklasse. Das neueste InGlass System von FlatFrog bietet hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit
- Das Bonded Glas eliminiert den Spalt zwischen Glas und Panel für ein realistisches Schreibgefühl. Es vergrößert den Betrachtungswinkel und reduziert Reflexionen
- Das Glas des Touchscreens ist sowohl mit einer Blendschutz- (Anti-Glare) als auch mit einer Antifingerprint-Beschichtung versehen. Dies reduziert die Reflexion weiter, erhöht die sichtbare Helligkeit und macht das Glas super einfach zu reinigen
- Die PID-grade-Panels bieten eine Helligkeit von 500 cd/ms, einen Kontrast von 5000:1 und die Möglichkeit zur 24/7 Nutzung

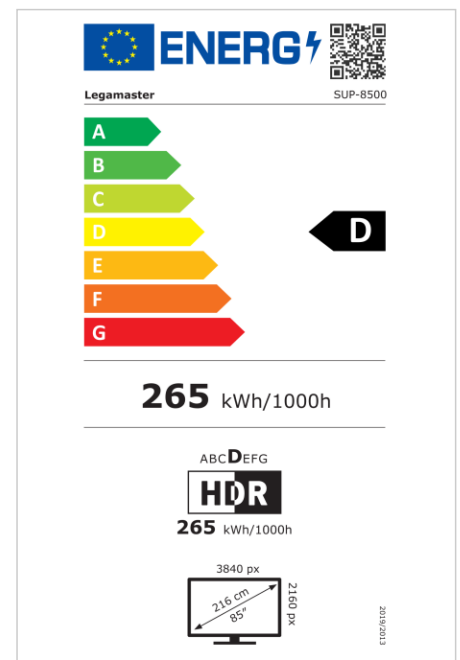

Art.Nr. **7-804100-85UK**

GTIN **8713797104883**



SUPREME Touchdisplay

SUP-8500 UK

Anzeige

- Bildschirmdiagonale: 85 inch
- Displaytechnologie: LCD
- Art der Hintergrundbeleuchtung: Direct LED
- Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Bildschirmhelligkeit: 500 cd/m²
- Anzahl der Bildschirmfarben: 1,073 Milliarden Farben
- Kontrastverhältnis (statisch): 5000:1
- Bildformat: 16:9
- Bildwiederholfrequenz: 60 fps
- Reaktionszeit: 8 ms
- Betrachtungswinkel: H: 178° / V: 178°
- Bildschirmsteuerung: Touch-OSD
- Lebensdauer: 50000 Stunden
- Haltbarkeit: 24/7
- Bildschirmausrichtung: Querformat

Berührungssystem

- Touchscreentechnologie: InGlass™
- Touch-Technologie: Multi-touch
- Anzahl Berührungspunkte: 20
- Berührungsgenauigkeit: 1 mm
- Reaktionszeit Touch-System: 150 ms
- Touch-Auflösung: 22855 x 12856 px
- Touch-Schnittstelle: 3 x Touch USB, USB C
- Touch-Bedienung: Stylus, Finger, Handfläche

Glas

- Glasart: Wärmegehärtetes Sicherheitsglas
- Beschaffenheit Glasoberfläche: Beschichtet
- Eigenschaften Glasoberfläche: Anti-Fingerabdruck, Blendschutz (Anti-Glare), Anti-Reflexion
- Glashärte: Mhos 7
- Glasdicke: 3 mm

Ports und Schnittstellen

- HDMI-Eingänge: 3x 2.0 Typ-A
- HDMI-Ausgänge: 1x 2.0a Typ-A
- USB-Anschlüsse: 1x USB 2.0 Typ-A, 3x USB 3.0 Typ-A, 4x USB 3.0 Typ-B, 1x USB 3.0 Typ-C
- DisplayPort-Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.2
- Ethernet-Anschlüsse: 2x RJ-45
- Audioeingänge: 1x Klinke 3.5 mm
- Audioausgänge: 1x Klinke 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK

System

- CPU: ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2
- Grafik: Mali G51 MP2
- Speichergröße Arbeitsspeicher: 3 GB
- Speichergröße Festplatte: 32 GB
- Betriebssystem: Android -
- Sprachen der Bildschirmanzeige (OSD): DEU, DUT, ENG, ESP, FRE

Audio & Video

- Eingebaute Kamera: Nein
- Eingebautes Mikrofon: Nein
- Eingebaute Lautsprecher: Ja
- Anzahl der Lautsprecher: 2
- Spezifikationen der Lautsprecher: 2 x 12W

Strom

- Stromversorgung: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stromverbrauch (Schlafmodus): 20 W
- Stromverbrauch (Standby): 0.5 W
- Energieeffizienzklasse (HDR): D
- Energieeffizienzklasse Skala: A bis G

Betriebliche Bedingungen

- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 35 % - 85 %
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 25 % - 85 %
- Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C
- Lagertemperatur: -20 °C - 60 °C

Montage

- VESA-Montageschnittstelle: 600 x 600
- Passende Schraube: M8

Abmessungen & Logistik

- Abmessungen des Panels (B x H x T): 1929 x 1149 x 102 mm
- Abmessungen des Verpackungskartons (B x H x T): 285 x 1515 x 2125 mm
- Bruttogewicht: 102.34 kg
- Nettogewicht: 85.33 kg
- Breite Rand: 3.5 mm
- Zolltarifnummer: 852852100000

Verpackungsdaten

- Paket Inhalt: Netzkabel, USB-Touch-Kabel 1,8 m, USB-C-Kabel 1,8m, Fernbedienung, Taststift, USB-Stick, Kurzanleitung

Garantie

- Produktgarantie: 5 Jahre

Produktübersicht

Artikelname	Artikelnummer	GTIN/EAN	Mindestbestellmenge
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-6500 CH	7-804100-65CH	8713797101783	1
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-6500 UK	7-804100-65UK	8713797104869	1
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-6500 US	7-804100-65US	8713797101790	1
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-7500 CH	7-804100-75CH	8713797101806	1
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-7500 EU	7-804100-75EU	8713797100212	1
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-7500 UK	7-804100-75UK	8713797104876	1
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-7500 US	7-804100-75US	8713797101813	1
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-8500 CH	7-804100-85CH	8713797101820	1
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-8500 EU	7-804100-85EU	8713797100229	1
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-8500 UK	7-804100-85UK	8713797104883	1
Legamaster SUPREME Touchdisplay SUP-8500 US	7-804100-85US	8713797101837	1