




- Seguridad comprobada y documentada
- Plataforma modular construida con múltiples complementos disponibles
- Plataforma fácil de usar y personalizable
- Diseño sin bisel con teclas impresas para facilitar el control
- Experiencia táctil de siguiente nivel: Sistema táctil Flatfrog InGlass (M5)
- Cristal adherido con revestimiento antideslumbrante y antihuellas
- Verdadera resolución 4K UHD para la mejor calidad de imagen
- Paneles de grado PID con brillo de 500 cd/m2 y durabilidad 24/7

SUPREME monitor táctil SUP-7500 CH

- Legamaster SUPREME es una plataforma modular que puede ampliarse con accesorios de alta gama y funcionalidades adicionales, como la SUPREME Smartbar con sensor de proximidad y la cámara SUPREME
- La facilidad de uso ha sido fundamental en el proceso de desarrollo. Desde las teclas suaves del cristal, pasando por un puerto USB de fácil acceso en la parte delantera, hasta una pantalla de inicio intuitiva y de rápida navegación para todos
- SUPREME se puede programar para dar un acceso rápido a sus tareas. Ya sea trabajando en Legamaster Sessions en un OPS, realizando una videoconferencia en un sistema externo o transmitiendo los dispositivos personales a la gran pantalla
- La experiencia táctil es una de las mejores del sector, experimenta una gran velocidad y precisión gracias al último sistema táctil de alta gama InGlass desarrollado por FlatFrog
- El cristal adherido elimina el espacio entre el cristal y el panel para una experiencia de escritura sublime y realista. Aumenta el ángulo de visión y reduce los reflejos
- El cristal del monitor táctil está tratado con revestimientos antideslumbrantes y antihuellas. Esto reduce aún más los reflejos, aumenta el brillo visible y hace que el cristal sea muy fácil de limpiar
- Los paneles de grado PID ofrecen un brillo de 500 cd/ms, un contraste de 5000:1 y una especificación de durabilidad de 24/7

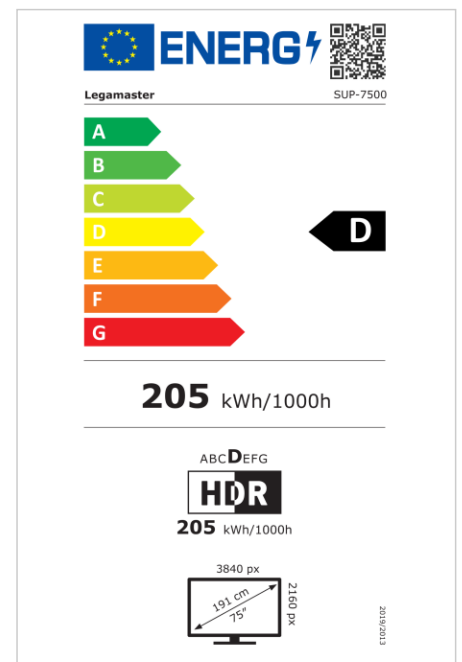

Art.No. **7-804100-75CH**

GTIN **8713797101806**



SUPREME monitor táctil

SUP-7500 CH

Monitor

- Diagonal de la pantalla: 75 inch
- Tecnología de visualización: LCD
- Tipo de luz de fondo: Direct LED
- Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Brillo de la pantalla: 500 cd/m²
- Mostrar el número de colores: 1,073 billones de colores
- Relación de contraste (estático): 5000:1
- La relación de aspecto: 16:9
- Velocidad de actualización de pantalla: 60 fps
- Tiempo de respuesta: 8 ms
- Ángulo de visión: H: 178° / V: 178°
- Control de visualización: Touch OSD
- Esperanza de Vida: 50000 Horas
- Durabilidad: 24/7
- Orientación de la Pantalla: Horizontal

Sistema táctil

- Tecnología táctil: Multi-touch
- Número de Puntos de contacto: 20
- Toque exactitud: 1 mm
- Tiempo de Respuesta del Sistema táctil: 150 ms
- Táctil de Resolución: 22855 x 12856 px
- Interfaz táctil: 3 x Touch USB, USB C
- Manejo táctil: Lápiz óptico, Dedo, Palma

Vidrio

- Tipo de vidrio: Vidrio de seguridad templado al calor
- Tecnología de tratamiento del vidrio: Revestido
- Tratamiento de la superficie del vidrio: Anti-huellas, Antideslumbrante, Antirreflectante
- Dureza del vidrio: Mhos 7
- Espesor del vidrio: 3 mm

Puertos e interfaces

- Puertos de entrada HDMI: 3x 2.0 Tipo-A
- Puertos de salida HDMI: 1x 2.0a Tipo-A
- Puertos USB: 1x USB 2.0 Tipo-A, 3x USB 3.0 Tipo-A, 4x USB 3.0 Tipo-B, 1x USB 3.0 Tipo-C
- Puertos DisplayPort: 1x DisplayPort 1.2
- Puertos Ethernet: 2x RJ-45
- Puertos de entrada de audio: 1x Jack 3.5 mm
- Puertos de salida de audio: 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK

Sistema

- CPU: ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2
- Gráficos: Mali G51 MP2
- Tamaño de memoria: 3 GB
- Tamaño de almacenamiento: 32 GB
- Sistema operativo: Android -
- Idiomas de visualización en pantalla (OSD): DEU, DUT, ENG, ESP, FRE

Audio Video

- Cámara incorporada: No
- Micrófono incorporado: No
- Altavoces incorporados: sí
- Número de oradores: 2
- Especificaciones del altavoz: 2 x 12W

Alimentación

- Fuente de alimentación: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Consumo de energía (modo de suspensión): 20 W
- Consumo de energía (en espera): 0.5 W
- Clase de eficiencia energética (HDR): D
- Escala de eficiencia energética: De A a G

Condiciones operativas

- Humedad relativa de funcionamiento: 35 % - 85 %
- Humedad relativa de almacenamiento: 25 % - 85 %
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 60 °C

Montaje

- Interfaz de montaje VESA: 600 x 400
- Tornillo adecuado: M8

Dimensiones y Logística

- Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr.): 1704 x 984 x 102 mm
- Dimensiones de la caja del paquete (An. x Al. x Pr.): 284 x 1180 x 2000 mm
- Peso bruto: 77.58 kg
- Peso neto: 70.32 kg
- Anchura del bisel: 3.5 mm
- Número de Aduana: 852852100000

Datos del envase

- Contenidos de envase: Cable de alimentación, Cable USB-touch de 1,8 m, Cable USB-C de 1,8 m, Unidad del mando a distancia, Lápiz óptico, Memoria USB, Guía rápida de instalación

Garantía

- Garantía del producto: 5 Años

Descripción del producto

| Nombre del artículo | Número de artículo | GTIN/EAN | Cantidad de pedido mínima |
|---|--------------------|---------------|---------------------------|
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-6500 CH | 7-804100-65CH | 8713797101783 | 1 |
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-6500 UK | 7-804100-65UK | 8713797104869 | 1 |
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-6500 US | 7-804100-65US | 8713797101790 | 1 |
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-7500 CH | 7-804100-75CH | 8713797101806 | 1 |
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-7500 EU | 7-804100-75EU | 8713797100212 | 1 |
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-7500 UK | 7-804100-75UK | 8713797104876 | 1 |
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-7500 US | 7-804100-75US | 8713797101813 | 1 |
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-8500 CH | 7-804100-85CH | 8713797101820 | 1 |
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-8500 EU | 7-804100-85EU | 8713797100229 | 1 |
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-8500 UK | 7-804100-85UK | 8713797104883 | 1 |
| Legamaster SUPREME monitor táctil SUP-8500 US | 7-804100-85US | 8713797101837 | 1 |