




- Bewezen en gedocumenteerde beveiliging
- Modulair platform waarvoor meerdere add-ons beschikbaar zijn
- Gebruiksvriendelijk en aanpasbaar platform
- Frameeloos ontwerp met opgedrukte softkeys voor eenvoudige bediening
- Next level touch ervaring: Flatfrog InGlass touch systeem (M5)
- Verlijmd glas met anti-reflectie en anti-vingerafdruk coating
- True 4K UHD resolutie voor de beste beeldkwaliteit
- PID-grade panelen met 500 cd/m2 helderheid en 24/7 duurzaamheid

## SUPREME touch monitor SUP-7500 UK

- Legamaster SUPREME is een modulair platform dat kan worden uitgebreid met high-end accessoires en extra functionaliteiten zoals de SUPREME smartbar met proximity sensor en de SUPREME camera
- Gebruiksvriendelijkheid heeft centraal gestaan in het ontwikkelingsproces. Van eenvoudig te gebruiken soft-toetsen op het glas, een gemakkelijk toegankelijke USB-poort aan de voorkant tot een startscherm dat intuïtief en snel te navigeren is voor iedereen
- SUPREME kan worden geprogrammeerd om snel toegang te geven tot uw taken. Of het nu gaat om werken in Legamaster Sessions op een OPS, videoconferencing op een extern systeem of het casten van persoonlijke apparaten naar het grote scherm
- De touch-ervaring is een van de best mogelijke, ervaar hoge snelheid en nauwkeurigheid dankzij het nieuwste, high-end InGlass touch-systeem ontwikkeld door FlatFrog
- Het gelijmde glas elimineert de spleet tussen het glas en het paneel voor een sublieme en levenssechte schrijfervaring. Het vergroot de kijkhoek en vermindert reflecties
- Het touch glas van de SUPREME is behandeld met zowel anti-reflectie als anti-vingerafdruk coatings. Hierdoor wordt de reflectie verminderd, is de zichtbare helderheid hoger en is het glas gemakkelijk schoon te maken
- De PID-grade panelen bieden een helderheid van 500 cd/ms, een contrast van 5000:1 en een duurzaamheidsspecificatie van 24/7

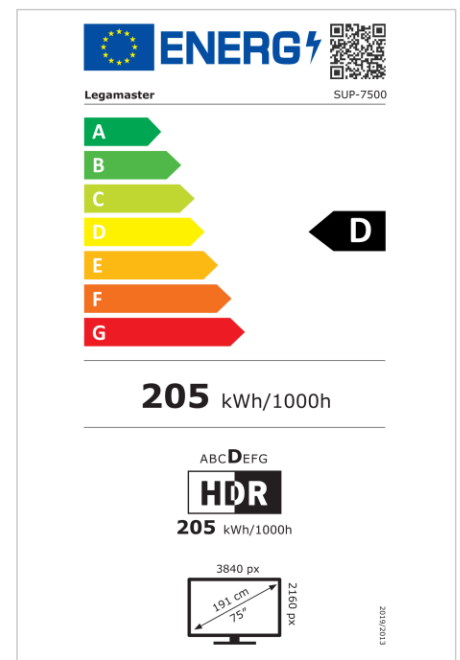

Art.Nr. **7-804100-75UK**

GTIN **8713797104876**



## SUPREME touch monitor

SUP-7500 UK

### Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 75 inch
- Display-technologie: LCD
- Verlichting type: Direct LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Weergave aantal kleuren: 1,073 miljard kleuren
- Contrastverhouding (statisch): 5000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: Touch OSD
- Levensduur: 50000 Uren
- Duurzaamheid: 24/7
- Schermoriëntatie: Landschap

### Aanraaksysteem

- Aanraakscherm-technologie: InGlass™
- Aanraaktechnologie: Multi-touch
- Aantal aanraakpunten: 20
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 150 ms
- Resolutie van touch-screen: 22855 x 12856 px
- Touch-interface: 3 x Touch USB, USB C
- Touch-bediening: Stylus, Vinger, Palm

### Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Gecoat
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-vingerafdruk, Anti-glans, Anti-reflecterend
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 3 mm

### Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.0a Type-A
- USB-poorten: 1x USB 2.0 Type-A, 3x USB 3.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-B, 1x USB 3.0 Type-C
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 1x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK

### Systeem

- CPU: ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2
- Graphics: Mali G51 MP2
- Geheugengrootte: 3 GB
- Opslaggrootte: 32 GB
- Besturingssysteem: Android -
- Talen voor On Screen Display (OSD): DEU, DUT, ENG, ESP, FRE

### Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 2
- Specificaties luidsprekers: 2 x 12W

### Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (slaapmodus): 20 W
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieklasse (HDR): D
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

### Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 35 % - 85 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 25 % - 85 %
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 40 °C
- Bewaar temperatuur: -20 °C - 60 °C

### Bevestiging

- VESA montage-interface: 600 x 400
- Geschikte schroef: M8

### Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen paneel (B x H x D): 1704 x 984 x 102 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 284 x 1180 x 2000 mm
- Brutowicht: 77.59 kg
- Nettogewicht: 70.33 kg
- Bezel breedte: 3.5 mm
- Douanetariefnummer: 852852100000

### Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: Stroomkabel, USB-touch kabel 1.8m, USB-C kabel 1.8m, Afstandsbediening, Stylus, USB stick, Installatiegids

### Garantie

- Productgarantie: 5 Jaren

## Productoverzicht

Artikel naam	Artikel nummer	GTIN/EAN	Minimale bestelhoeveelheid
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-6500 CH	7-804100-65CH	8713797101783	1
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-6500 UK	7-804100-65UK	8713797104869	1
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-6500 US	7-804100-65US	8713797101790	1
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-7500 CH	7-804100-75CH	8713797101806	1
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-7500 EU	7-804100-75EU	8713797100212	1
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-7500 UK	7-804100-75UK	8713797104876	1
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-7500 US	7-804100-75US	8713797101813	1
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-8500 CH	7-804100-85CH	8713797101820	1
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-8500 EU	7-804100-85EU	8713797100229	1
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-8500 UK	7-804100-85UK	8713797104883	1
Legamaster SUPREME touch monitor SUP-8500 US	7-804100-85US	8713797101837	1